

# AKASAKA 4-STROKE ENGINE

TYPE AX


TYPE A

TYPE K

TYPE E

**TYPE AH**

TYPE U

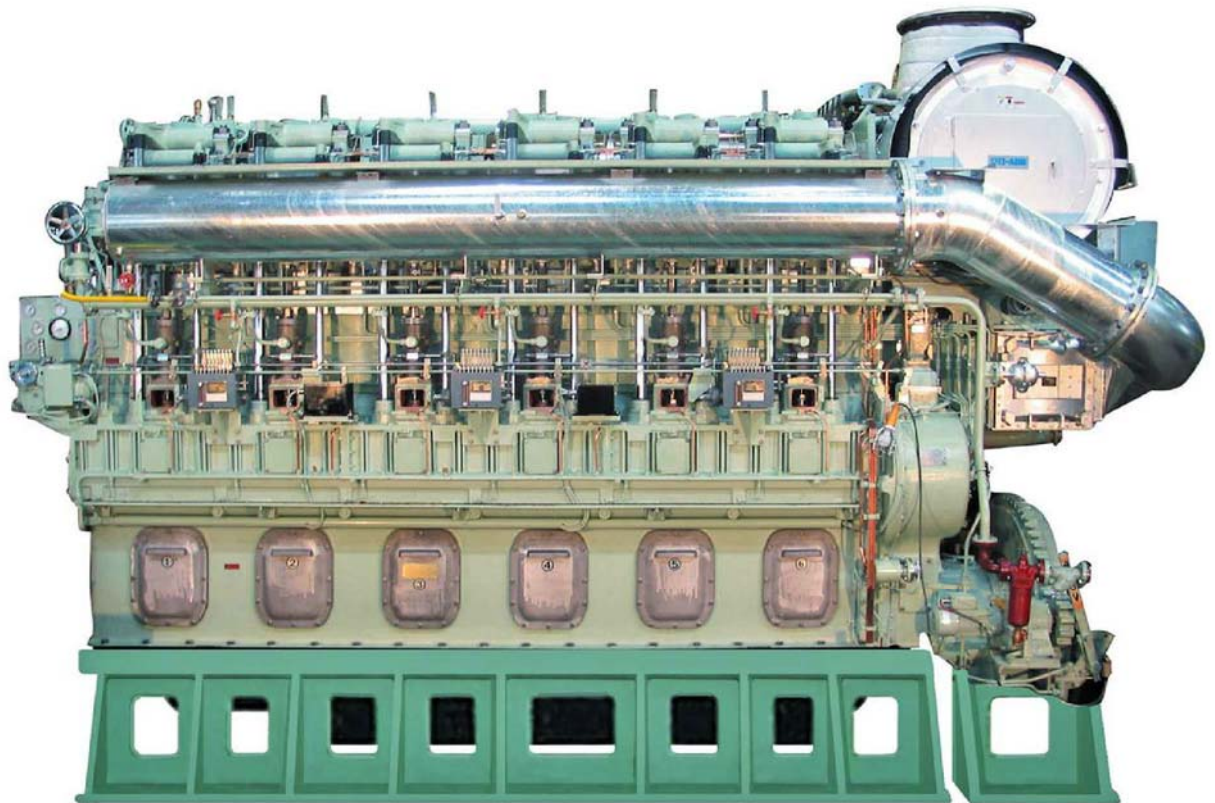

**AH41AK**

## Type AH

特徴 Features

**4 弁式**

4 valve system

**排気弁箱式**

Cage type exhaust valve

**アンチポリッシングリング**

Anti Polishing Ring

**ボアクーリングシステム**

Bore cooling system

形式Type	連続最大出力 Max. continuous output kW(PS)	連続最大回転速度 Eng. speed min <sup>-1</sup>	シリンダ径 Bore mm	行程 Stroke mm	仕様 Application	A mm	A1 mm	B mm	D mm	H mm	OH mm	質量 Weight kg
<b>AH41AK</b>	2,942 (4,000)	350	410	640	減速逆転機付 With reverse-reduction gear	8,487	5,139.5	1,560	800	2,463	3,420	67,500
					減速機付 With reduction gear	8,547	5,139.5	1,560	800	2,463	3,420	64,500

※減速機及び減速逆転機付の場合は形式名の最後に“D”または“ED”が付きます。

“D” or “ED” will be added at the end of type name for the engines with reduction gear or reverse/reduction gear.

