

AKASAKA 4-STROKE ENGINE

TYPE AX


TYPE A

TYPE K

TYPE E

TYPE AH

TYPE U

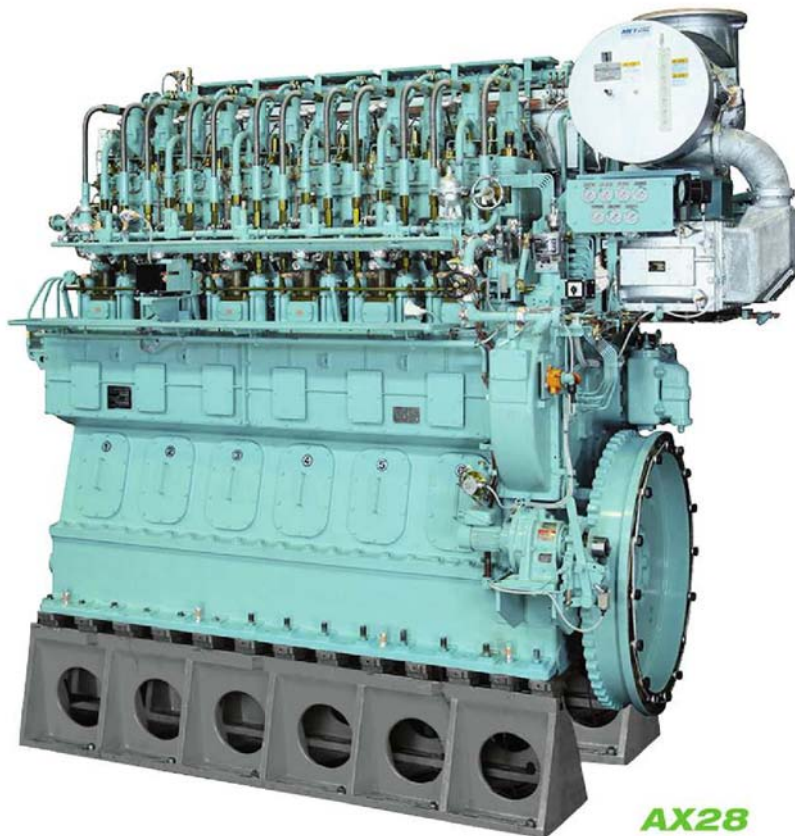

Type AX

特徴 Features

ALS(シリンダ注油装置)
Cylinder Lubrication System

オイルクッションプッシュロッド
Oil Cushion Push Rod

ボアクーリングシステム
Bore cooling system

アンチポリッシングリング
Anti Polishing Ring

シリンダヘッドボンネット
Cylinder Head Hood

形式Type	連続最大出力 Max. continuous output kW(PS)	連続最大回転速度 Eng. speed min ⁻¹	シリンダ径 Bore mm	行程 Stroke mm	仕様 Application	A mm	A1 mm	B mm	D mm	H mm	OH mm	質量 Weight kg
AX28	1,176 (1,600)	310	280	600	クラッチ無 Without clutch	—	3,342	1,360	720	2,361	2,830	22,000
	1,323 (1,800)	320			逆転機付 With reversing gear	4,882	3,342	1,360	720	2,361	2,830	26,300
AX31	1,323 (1,800)	290	310	620	クラッチ無 Without clutch	5,078	4,035	1,400	685	2,615	3,255	31,500
					逆転機付 With reversing gear	5,575	4,035	1,400	685	2,615	3,255	33,300
AX33B	1,471 (2,000)	280 300	330	620	クラッチ無 Without clutch	5,068	4,013	1,400	685	2,665	3,255	31,500
		310			逆転機付 With reversing gear	5,613	4,013	1,400	685	2,665	3,255	33,300
AX34	1,765 (2,400)	280	340	660	クラッチ無 Without clutch	4,880	4,750	1,510	750	2,745	3,285	36,500
					クラッチ付 With clutch	5,658	4,570	1,510	750	2,745	3,285	38,500
					逆転機付 With reversing gear	6,090	4,490	1,510	750	2,745	3,285	41,600
AX34A	1,765 (2,400)	260	340	720	クラッチ無 Without clutch	4,880	4,750	1,580	780	2,891	3,440	40,000
					270	逆転機付 With reversing gear	6,090	4,490	1,580	780	2,891	3,440

※逆転機付の場合は形式名の最後に“R”が付きます。“R” will be added at the end of type name for the engines with reversing gear.

